



ISOMÉTRICO

50

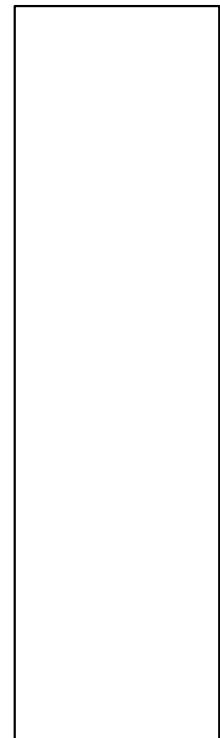

VISTA LATERAL

80

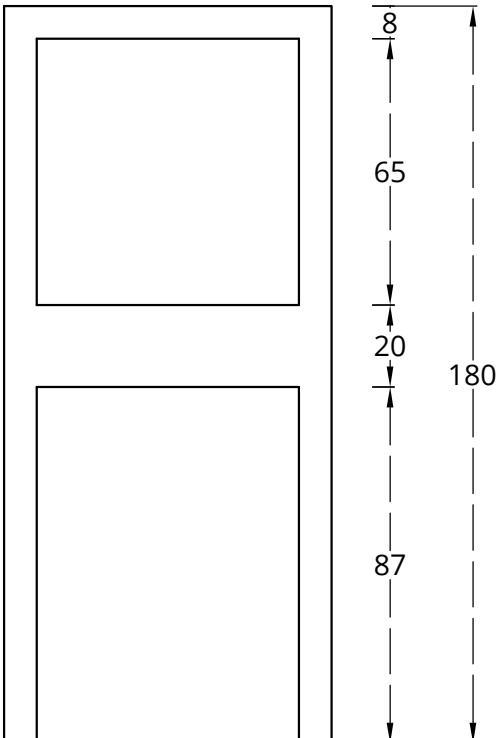

VISTA FRONTAL

Ecisa Construcciones

**MURETE TRIFÁSICO  
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA**



**ESPECIFICACIONES**

1. Fabricado en concreto hidráulico con resistencia de  $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ .
2. Acabado aparente natural.
3. Recubrimiento de 2.5 cm mínimo.
4. Armado de malla electro soldada 6-6/10-10 con refuerzo de varilla de 9.525 mm (3/8").



CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

**MURETE  
BT301**

ACOTACIONES EN cm  
SIN ESCALA

ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT

[www.ecisaconstrucciones.com](http://www.ecisaconstrucciones.com)