
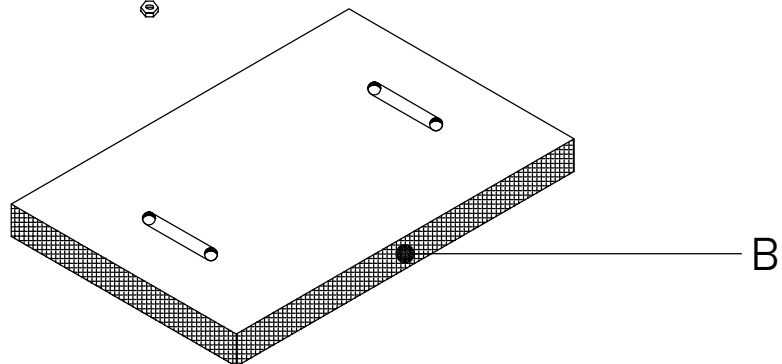
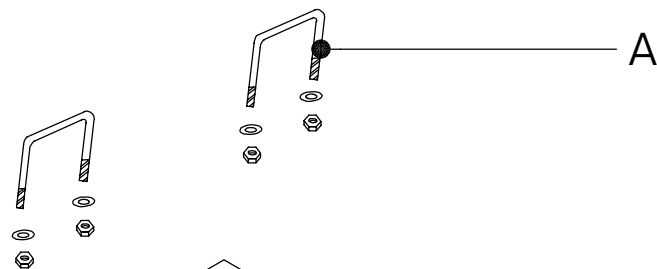
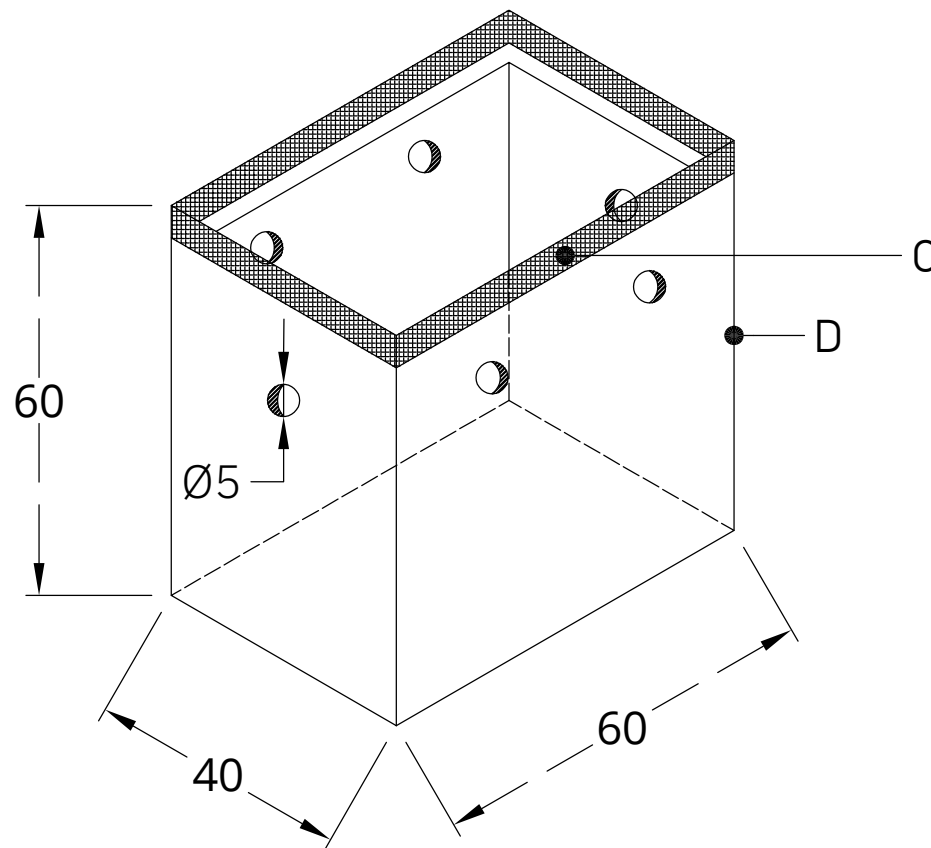


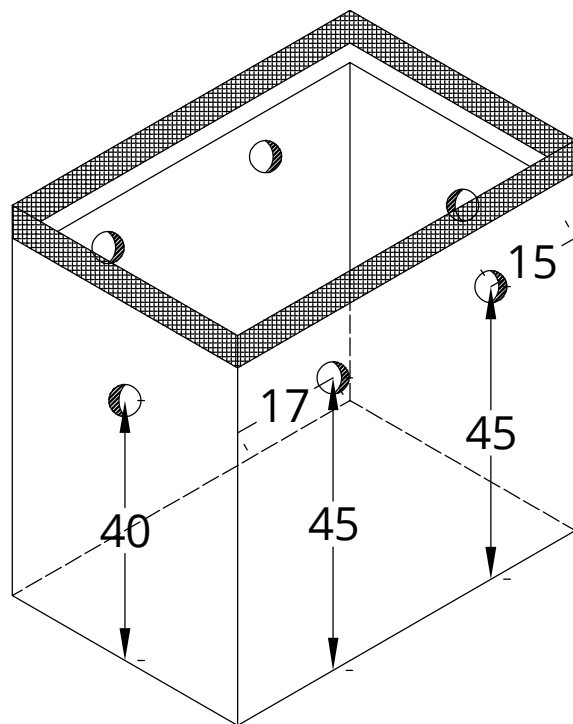

A

B

C

D

ECISA Construcciones

**REGISTRO DE ALUMBRADO
PÚBLICO 40 x 60 x 60**



ESPECIFICACIONES

- A. Manija de redondo de $\frac{3}{8}$ " galvanizada.
- B. Contramarco de ángulo de acero $1\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " galvanizado por inmersión en caliente.
- C. Marco de ángulo de acero $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " galvanizado por inmersión en caliente.
- D. Concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.

Con refuerzo de malla electrosoldada en tapa
6X6 - 6/6 $F_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$.

Con refuerzo de malla electrosoldada en cuerpo
6X6 - 10/10 $F_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$.

Espesor de muros de 4 cm.

Acabado de concreto aparente.

Diseño de carga: Banqueta (carga peatonal).



RAP 40 x 60 x 60

ACOTACIONES EN cm
SIN ESCALA